



Garra Angular de 2 dedos *Série CHJ*

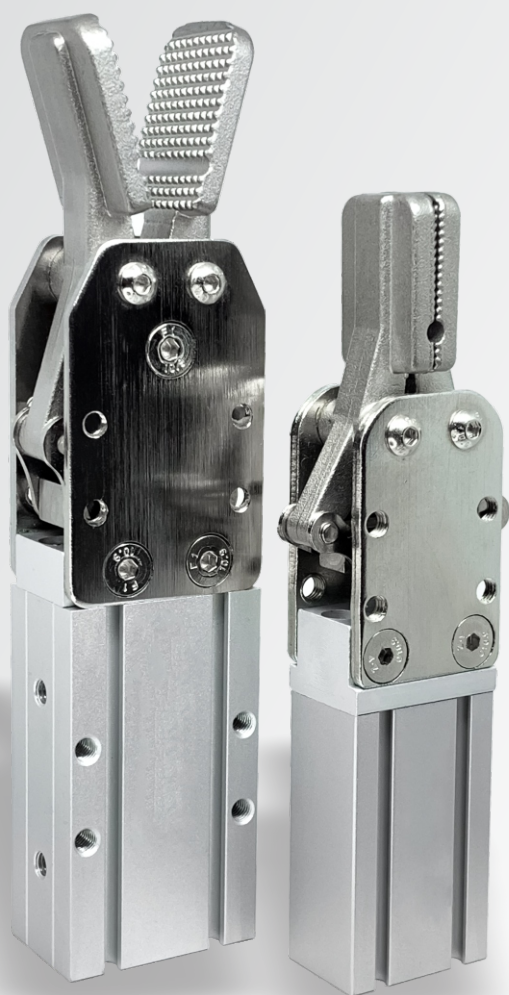

Vantagens


- Robustez
- Fácil instalação
- Alta precisão de trabalho
- Disponível em 2 tamanhos diferentes

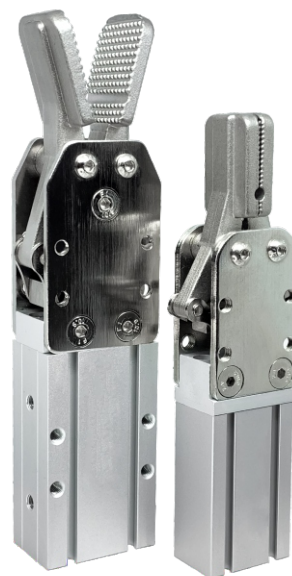


Características Técnicas

Fluído	Ar comprimido
Pressão de Trabalho	1 ~ 6 Bar
Temperatura	-10° ~ 60°C
Repetitividade	±0.01mm
Frequência Máx. funcionamento	180 c.p.m
Lubrificação	Não necessária
Ação	Dupla Ação

• CHJ16-15D

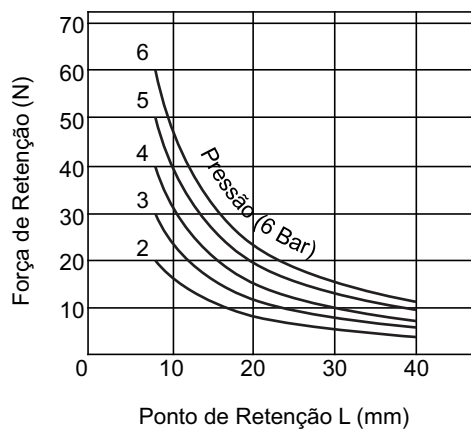

• CHJ20-15D

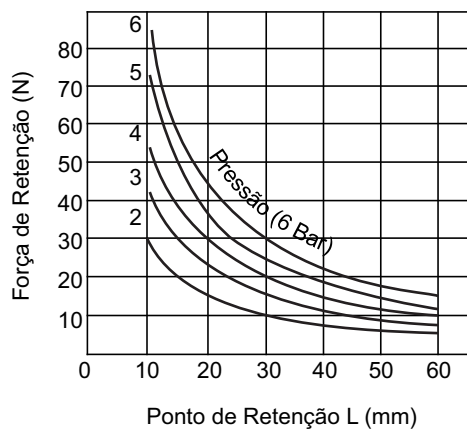

Codificação

CHJ - 15 D

Ø (mm)
16
20

Sensor Aplicável - Base Redonda



SM-07 -




Tipo	
R	Reed (2 fios)
P	PNP (3 fios)
N	NPN (3 fios)

Corpo	
-	Padrão
V	90°


Cabo	
-	2 Metros
M8	Conector M8

Exemplo: **SM-07P-M8**
SM-07NV-2M


• Características Técnicas

Modelo	SM-07R	SM-07N	SM-07P
Diagrama Elétrico			
Fios	2 Fios	3 Fios	
Lógica	Normal Aberto	Estado Sólido, Normal Aberto	
Tipo	REED	NPN	PNP
Tensão	5 à 120V DC/AC	5 à 30V DC	
Corrente Máx.	50mA máx.	200mA máx.	
Consumo de Corrente	-	0,8mA / 24V máx.	
Queda de Tensão	2.5 V máx.	1V / 200mA máx.	
Indicador (LED)	Vermelho	Vermelho	Verde
Cabo	Ø2.8mm / Cinza / PU	Ø2.8mm / Preto / PU	Ø3.3mm / Preto / PVC
Margem de Temperatura	-10 à 70 °C		
Força G	Máx. 30G	Máx. 50G	
Vibração	Máx. 9G		
Isolamento / Classificação	IEC 529 / IP67		
Proteção	-	Polaridade reversa, Sobre-tensão	

• Dimensional

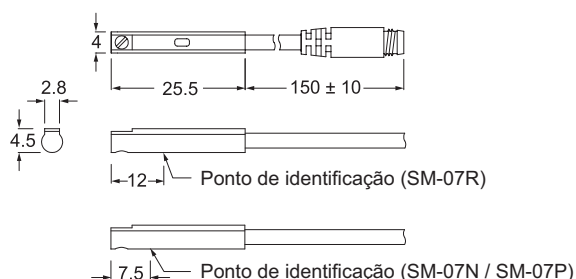


Canal




Dimensional

• CHJ16-15D

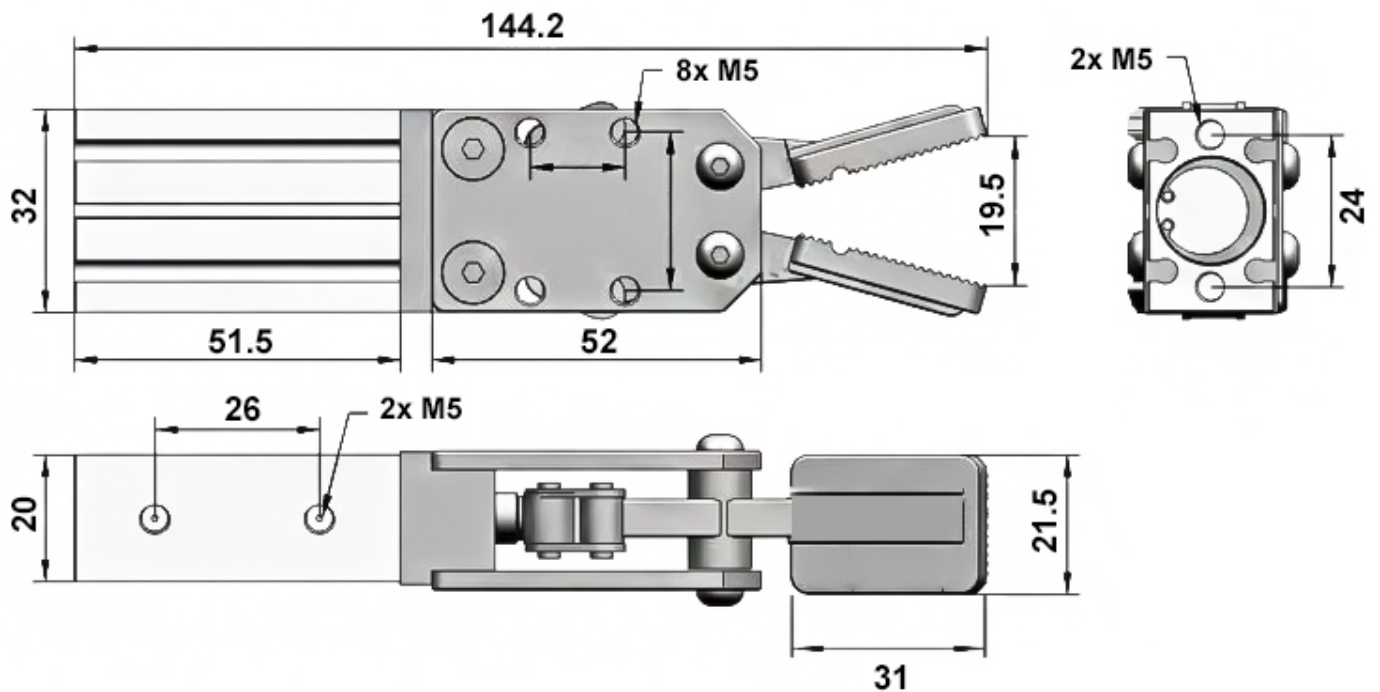

• CHJ20-15D

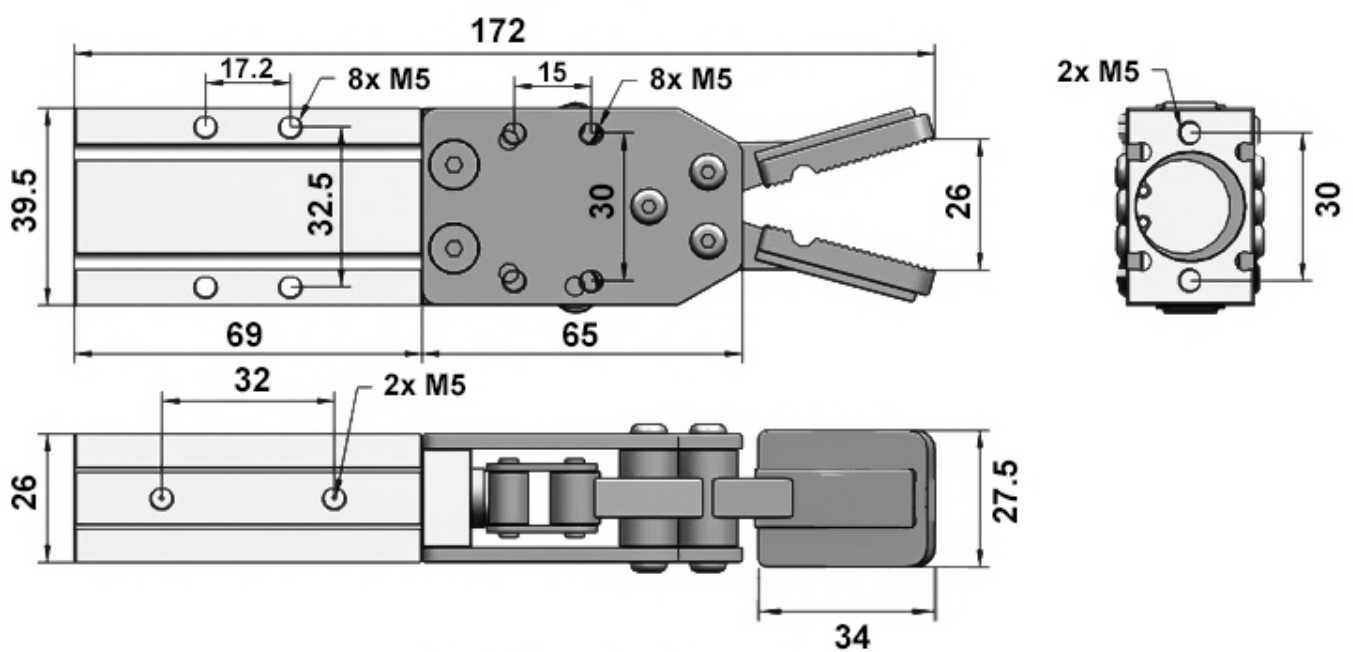



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)
- Para aplicação do sensor magnético, atentar-se ao ambiente à ser utilizado. Não utilizá-lo nas proximidades de fontes que possuem campo magnético para que não interfira no pleno funcionamento do sensor.
- Sensor magnético com Grau de Proteção IP67.