



Grampo de Aperto Heavy Duty *Série CGKT*

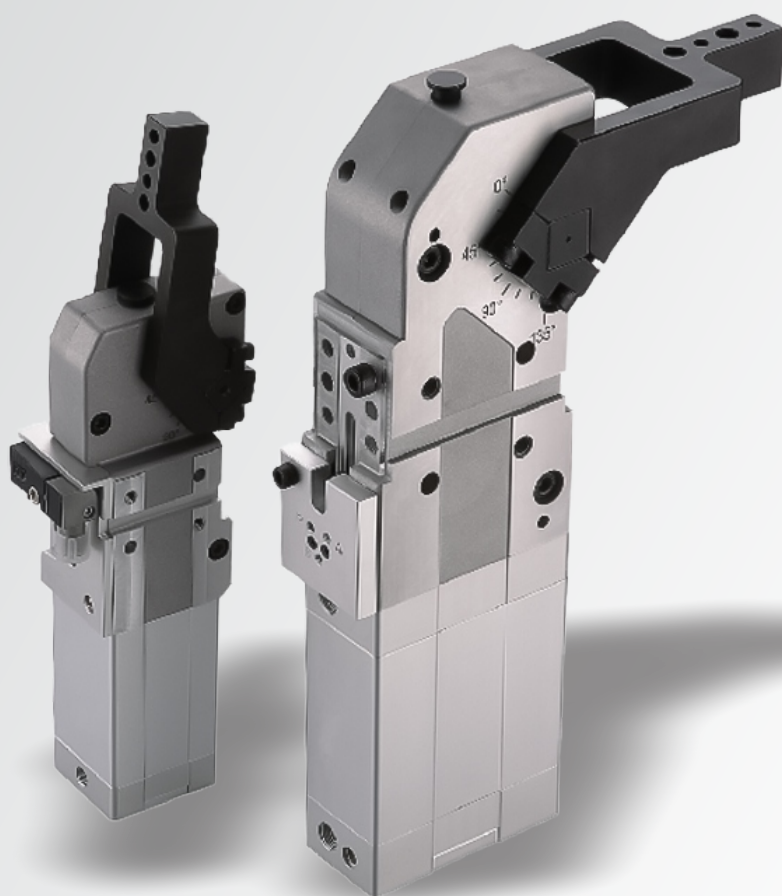

Vantagens


- Auto-bloqueado com força de aperto elevada pelo mecanismo de alternância.
- Ângulo de abertura ajustável do braço de aperto.
- Design compacto para facilitação da instalação.

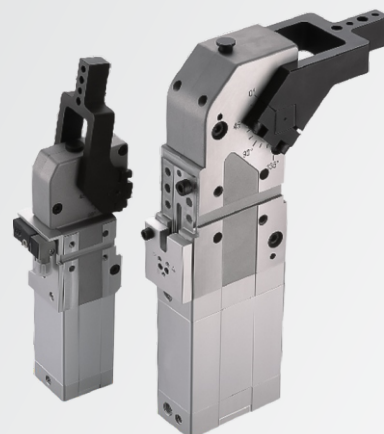

Características Técnicas

Ø (mm)	40	50	63	80
Conexão	1/8"	1/4"		
Ação	Dupla Ação			
Fluído	Ar Filtrado			
Pressão Máx. Operação	6 Bar			
Momento de Aperto	120	160	380	800
Momento Máx. Travamento	380	800	1500	2500
Frequência Mín. Operação	1s Aperto / 1s Abertura			
Ângulo de Abertura	10° ~ 135°	5° ~ 135°		
Peso (Kg)	2	3.7	4.6	14
Lubrificação	Não necessária			

Codificação

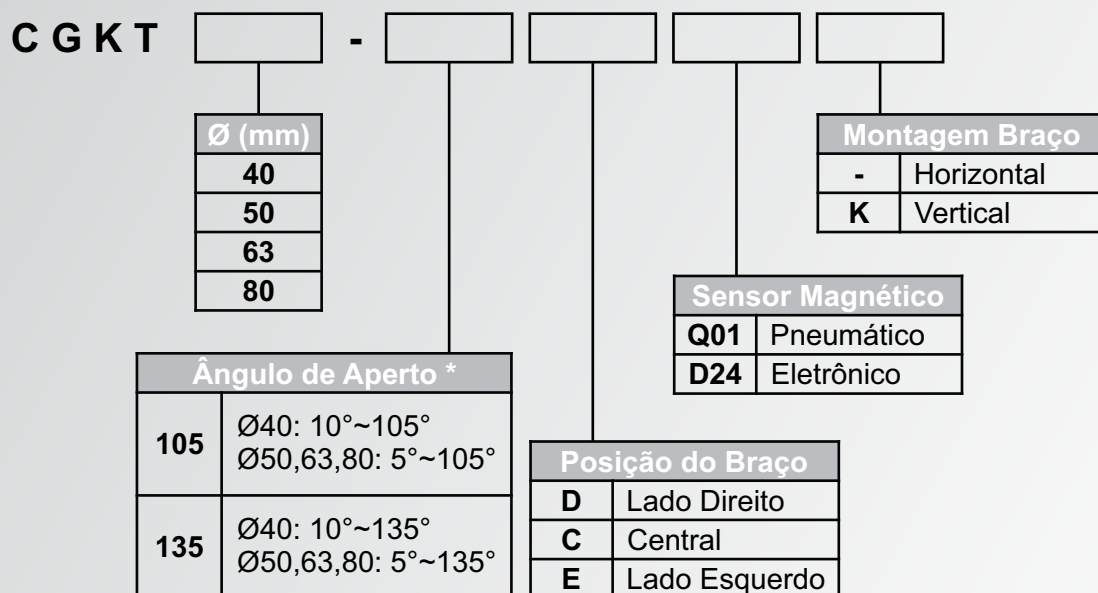

* Se o ângulo máximo de aperto for 105°, o braço apenas poderá ser montado em posição vertical
Se o ângulo máximo de aperto for 135°, o braço apenas poderá ser montado em posição Horizontal

Exemplo:

Diâmetro = 63mm; Ângulo de aperto = 135°; Tipo do braço de aperto = Centro; Sensor = Eletrônico

Código: **CGKT63-135B02D24**

Diâmetro = 50mm; Ângulo de aperto = 135°; Tipo do braço de aperto = Lado direito;

Sensor = Pneumático; Montagem do braço = Vertical

Código: **CGKT50-135B01Q24K**

Acessórios

• Braço de Aperto



CGKT

- ARM -

Ø (mm)
40
50
63
80


Posição do Braço	
D	Lado Direito
C	Central
E	Lado Esquerdo

Exemplo: CGKT50-ARM-D

CGKT80-ARM-E



Dimensional - Ø50, 63 e 80

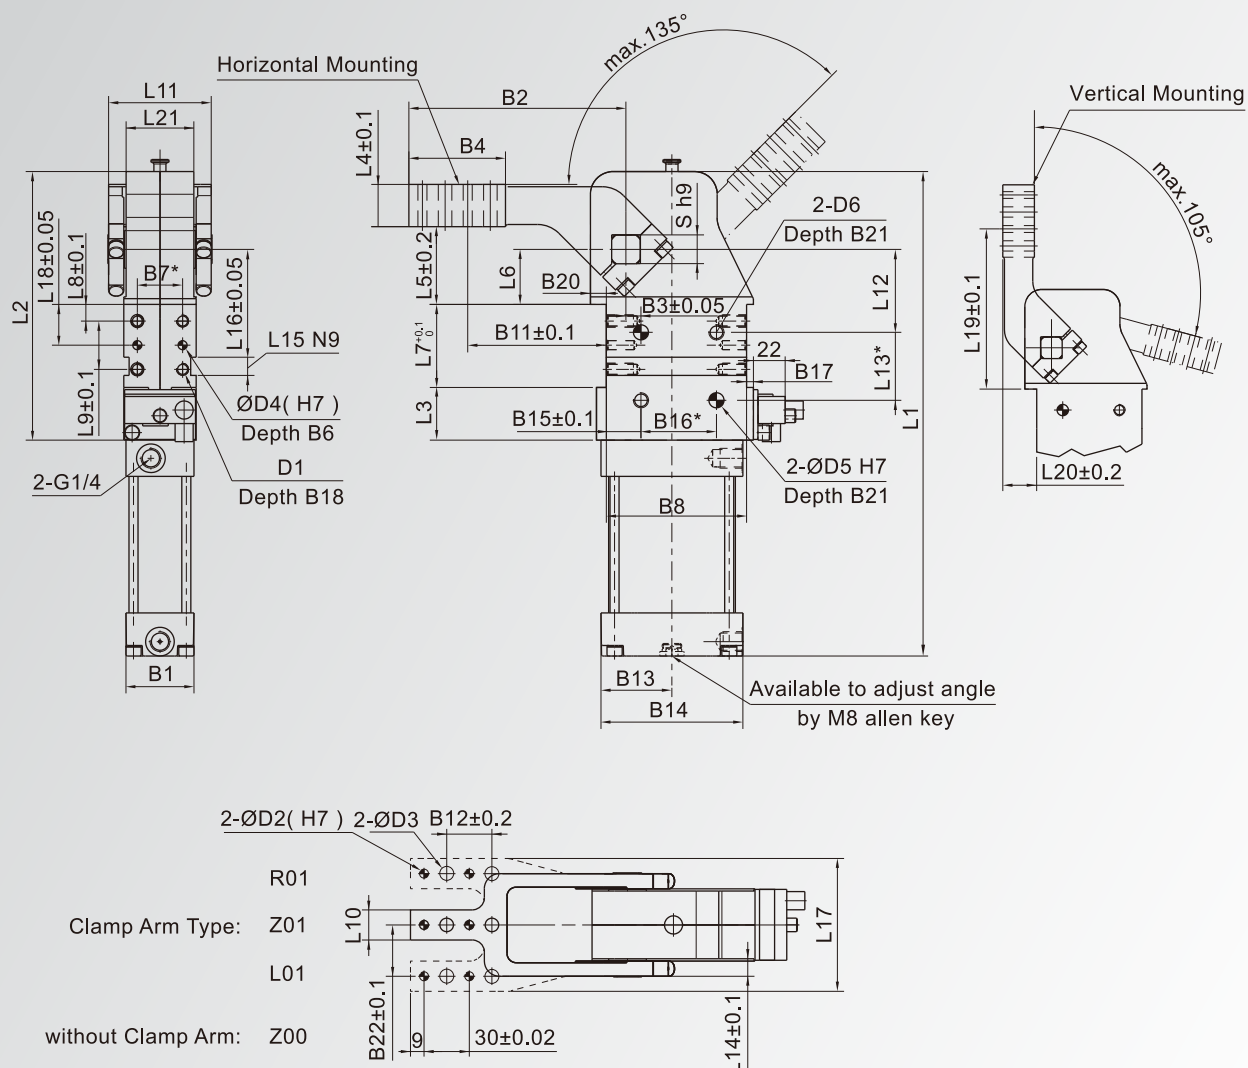

Bore	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
50	45	144	10	65	6.5	12	30	93	9	30	92	30	47	94	23	50
63	54	144	10	65	7.5	12	30	93	9	30	92	30	54	106	23	50
80	76	179	15	65	8	12	50	134	9	30	119	30	70	140	36	70

Bore	B17	B18	B19	B20	B21	B22	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4
50	4.5	12	3.5	10.5	12	34	M8	6	9	8	10	M10	281	178	35	28
63	7.5	12	3.5	12	12	37	M8	6	9	8	10	M10	188	185	35	28
80	8	15	3.5	20	13	50.5	M10	6	9	8	12	M12	424	270	55	35

Bore	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	S
50	51.5	36.5	55	11	32	20	68	55	45	10	12	71.5	78	27	141.5	30	45	19
63	51.5	36.5	55	11	32	20	78	55	45	10	12	71.5	86	27	141.5	30	52	22
80	70	50	80	15	50	25	108	65	75	12.5	12	96.5	117	40	190	34	74	30



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)