

Catálogo Técnico

Atuador Sem Haste de Arraste Magnético


Série CW



Atuador Sem Haste de Arraste Magnético - Série CW



Simbologia



Características Técnicas

Diâmetro (mm)	15	20	25	32	40	50	63
Fluido	Ar						
Pressão de teste (Bar)	10.7						
Pressão máx. de trabalho (Bar)	7						
Pressão mín. de trabalho (Bar)	1.8						
Temp. de trabalho (°C)	-10 ~ 60						
Velocidade (mm/s)	50 à 400						
Amortecimento	Topos elásticos em ambos os lados						
Lubrificação	Não necessária						
Tolerância de curso	0 - 250mm: ^{+1.0} / ₀ , 251 - 1000: ^{+1.4} / ₀ , mais de 1001: ^{+1.8} / ₀						
Rosca	M5 x 0.8	G 1/8"				G 1/4"	

Acessórios



Amortecedor	
Rosca	Código
M8 x 1.0	AM-0806
M10 x 1.0	AM-1008
M14 x 1.5	AM-1416
M20 x 1.5	AM-2020
M20 x 1.5	AM-2020

Codificação

C W			-		
Modelo					
Tipos de Guias		Diâmetro (mm)*	Curso	Amortecedor Hidráulico	
B	Básico	15	Ø15: Máx. 1000mm	-	Sem Amortecedor
R	Básico com régua lateral	20		C	Com Amortecedor**
S	Guiado com Buchas	25	Ø20 à 63: Máx. 2000mm	**Exceto para modelos CWB / CWR	
L	Guiado com Rolamentos	32			
		40			
		50			
		63			

*Modelos CWS / CWL
somente até Ø40mm

Exemplo: CWB63-500
CWS25-100C
CWL40-200






Gráfico de Força

ø15, ø20, ø25, ø32, ø40

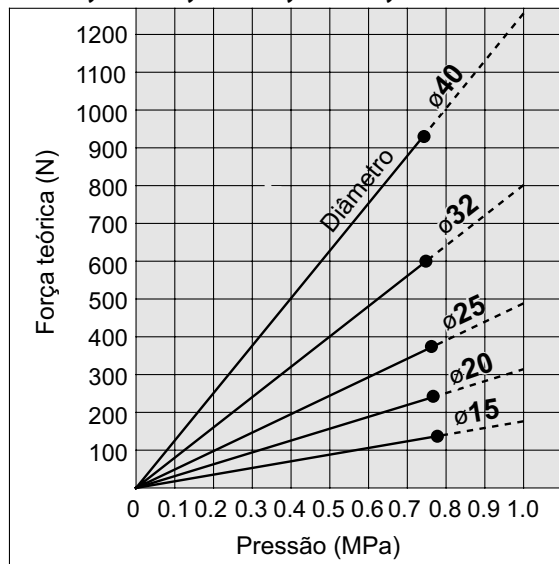


ø50, ø63

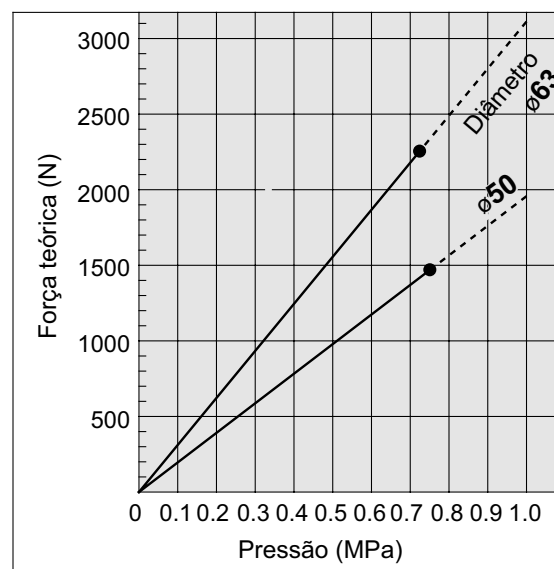



Deflexão do Peso do Cilindro

Quando o cilindro é montado horizontalmente, a deflexão aparece devido ao seu próprio peso; e quanto maior o curso, maior a quantidade de variação no centro do eixo. Portanto, deve-se considerar um método de conexão que possa assimilar essa deflexão.

Montagem Simples

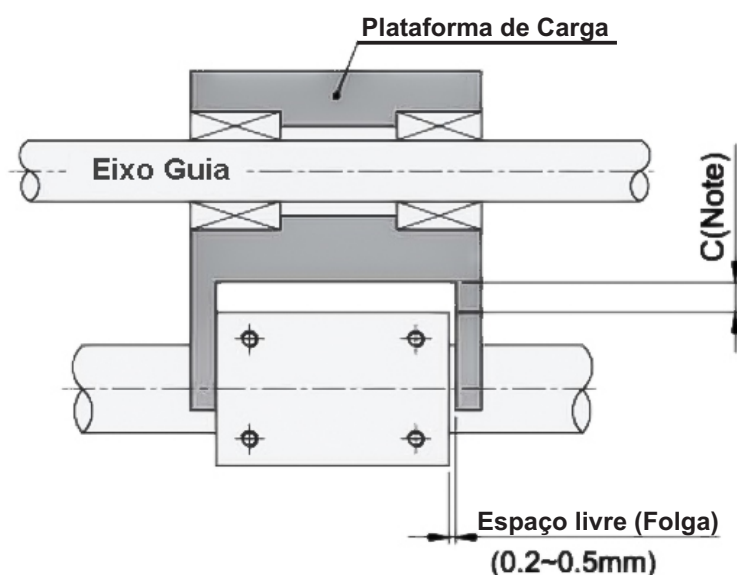

Montagem com Amortecedor e Stopper

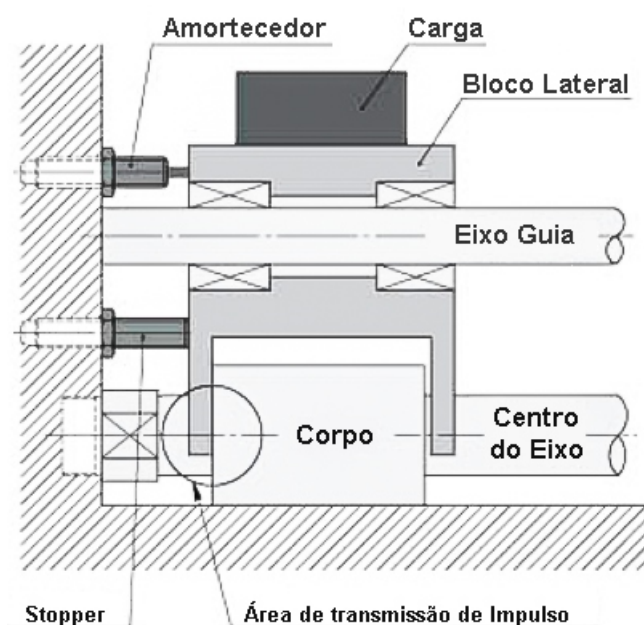


Dimensional - Básico - Série CWB




Diâmetro (mm)	MM x J	N	NA	NB	NN	Q x R	S	TB	TC x R	W	X	Z
15	M4 x 0.7 x 6	11	17	-	M10 x 1	-	83	-	-	35	19	10
20	M4 x 0.7 x 6	15	24	13	M20 x 1.5	-	106	-	-	50	25	13
25	M5 x 0.8 x 8	15	30	13	M26 x 1.5	-	111	-	-	50	30	13
32	M6 x 1 x 8	17	36	15	M26 x 1.5	-	124	-	-	50	40	15
40	M6 x 1 x 10	21	46	19	M32 x 2.0	-	150	-	-	60	40	18
50	M8 x 1.25 x 12	25	55	23	-	M8 x 1.25 x 16	176	14	M12 x 1.25 x 7.5	60	60	18
63	M8 x 1.25 x 12	25	69	23	-	M10 x 1.5 x 16	188	14	M14 x 1.5 x 11.5	70	70	19


2



Modelo	K	L	LD	M	MM	N	P	PW	Q	QW	T	TC	W	WP	WS	X	Y	Z
CWR15	14	53	4.3	5	M4 x 0.7	6	M5 x 0.8	32	84	18	19	17	25	16	7	18	54.5	94
CWR20	11	62	5.6	5	M4 x 0.7	7	1/8"	38	95	17	20.5	20	40	19	7	22	64	107
CWR25	15	70	5.6	6	M5 x 0.8	6.5	1/8"	43	105	20	21.5	22.5	40	21.5	7	28	72	117
CWR32	13	76	7	7	M6 x 1	8.5	1/8"	54	116	26	24	28	50	27	7	35	79	130
CWR40	15	90	7	8	M6 x 1	11	1/4"	64	134	34	26	33	60	32	7	40	93	148
CWR50	25	110	8.6	10	M8 x 1.25	15	1/4"	82	159	48	30	42	60	41	10	50	113	176
CWR63	24	118	8.6	10	M8 x 1.25	16	1/4"	94	171	60	32	48	70	47	10	60	121	188

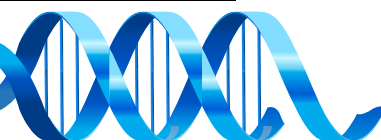


Atuador Sem Haste de Arraste Magnético - Série CW
Dimensional - Guiado com buchas - Série CWS

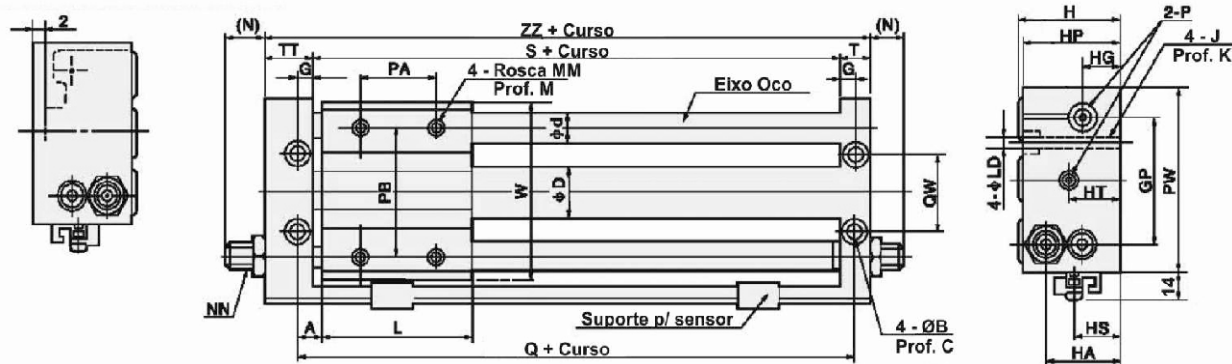

Diâmetro (mm)	Curso Máx. (mm)	ØD	Ød	A	ØB	C	HT	G	GP	H	HA	HG	HP	HS	T	J x K	L
15	750	16.6	12	7.5	9.5	5	21	6.5	52	40	29	13	39	15	12.5	M6 X 1 X 9.5	60
20	1500	21.6	16	10	9.5	5.2	20	8.5	62	46	36	17	45	25.5	16.5	M6 X 1 X 9.5	70
25	1500	26.4	16	10	11	6.5	20	8.5	70	54	40	20	53	23	16.5	M8 X 1.25 X 15	70
32	1500	33.6	20	12.5	14	8	24	9.5	86	66	46	24	64	27	18.5	M10 X 1.5 X 15	85
40	1500	41.6	25	12.5	14	8	25	10.5	104	76	57	25	74	30	20.5	M10 X 1.5 X 15	95

Diâmetro (mm)	LD	M	MM	NN	(N)	P	PA	PB	PW	QW	Q	S	TT	Z	W
15	5.6	8	M5 X 0.8	M8 X 1	7.5	M8 X 0.8	30	50	75	30	75	62	22.5	97	72
20	5.6	10	M6 X 1	M10 X 1	9.5	G 1/8"	40	70	90	38	90	73	25.5	115	87
25	7	10	M6 X 1	M14 X 1.5	11	G 1/8"	40	70	100	42	90	73	25.5	115	97
32	8.7	12	M8 X 1.25	M20 X 1.5	11.5	G 1/8"	40	75	122	50	110	91	28.5	138	119
40	8.7	12	M8 X 1.25	M20 X 1.5	10.5	G 1/8"	65	105	145	64	120	99	35.5	155	142

Dimensional - Guiado com rolamentos - Série CWL

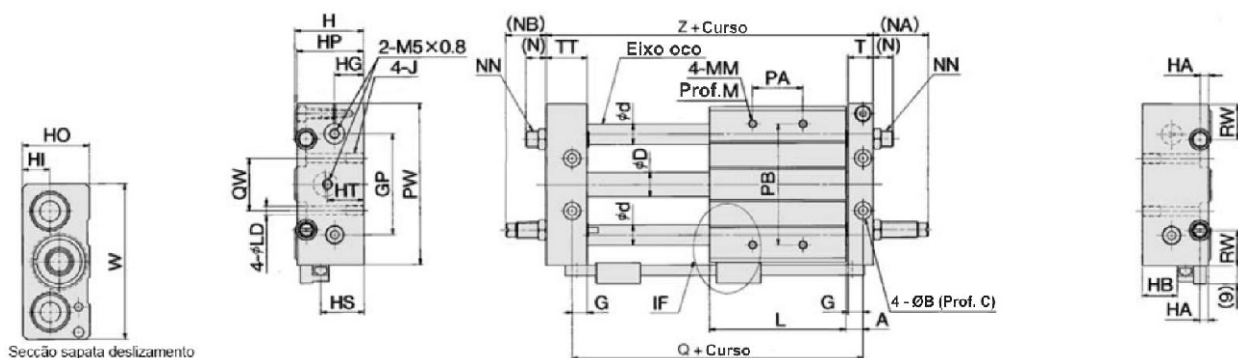

Modelo	A	B	C	ØD	Ød	G	GP	H	HA	HB	HG	HI	HO	HP	HT	J	JK	L	LD
CWL15	7.5	9.5	5	16.6	12	6.5	65	40	6.5	4	16	14	38	39	16	M6 x 1.0	9.5	75	5.6
CWL20	9.5	9.5	5.2	21.6	16	8.5	80	46	9	10	18	16	44	45	20	M6 x 1.0	10	86	5.6
CWL25	9.5	11	6.5	26.4	16	8.5	90	54	9	18	23	21	52	53	20	M8 x 1.25	10	86	7
CWL32	10.5	14	8	33.6	20	9.5	110	66	12	26.5	26.5	24.5	64	64	25	M10 x 1.5	15	100	9.2
CWL40	11.5	14	8	41.6	25	10.5	130	78	12	35	30.5	28.5	76	74	30	M10 x 1.5	15	136	9.2

Modelo	M	MM	(N)	(NA)	(NB)	NN	P	PA*	PB	PW	Q	QW	RW	T	TT	W	Z
CWL15	8	M5 x 0.8	7.5	27	17	M8 x 1.0	M5 x 0.8	45	70	95	90	30	15	12.5	22.5	92	112
CWL20	10	M6 x 1.0	10	29	20	M10 x 1.0	1/8"	50	90	120	105	40	28	16.5	25.5	117	130
CWL25	10	M6 x 1.0	11	49	40	M14 x 1.5	1/8"	60	100	130	105	50	22	16.5	25.5	127	130
CWL32	12	M8 x 1.25	11.5	52	42	M20 x 1.5	1/8"	70	120	160	121	60	33	18.5	28.5	157	149
CWL40	12	M8 x 1.25	10.5	51	36	M20 x 1.5	1/4"	90	140	190	159	84	34	20.5	35.5	187	194

* As dimensões PA estão centradas em relação a L.

