



Silenciador Clean, Sala limpa

Série SAN

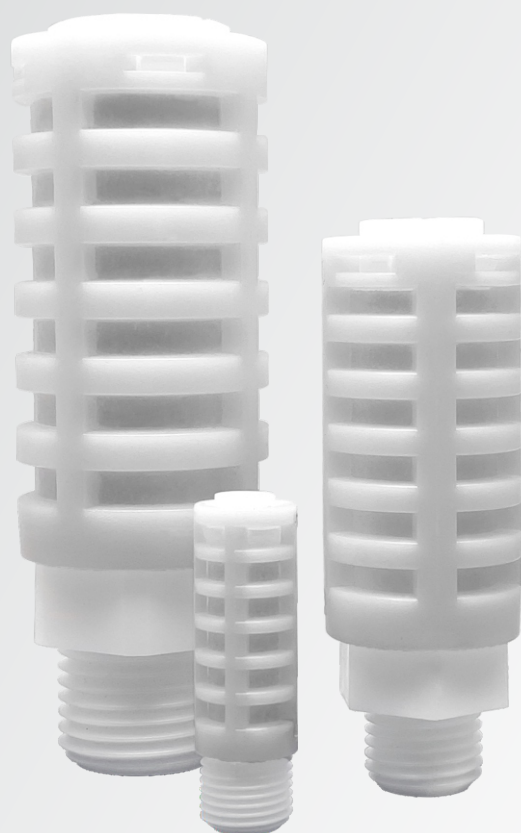

Vantagens

- Redução de ruído em **25 dB(A)**
- Leve e compacto
- Material resistente à corrosão
- Filtragem nominal de 100 µm
- Disponível de 1/8" à 1/2"
- Indicado para aplicações de Sala limpa, alimentícia, hospitalar e farmacêuticas

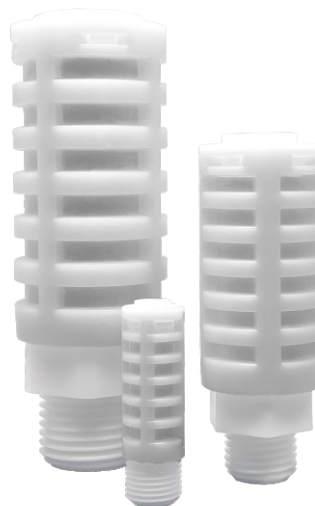

Características Técnicas


Modelo	SAN100-01	SAN200-02	SAN300-03	SAN400-04
Conexão	R1/8"	R1/4"	R3/8"	R1/2"
Fluído	Ar comprimido			
Máx. Pressão de Operação	10 Bar			
Redução de Ruído	25 dB (A)			
Temperatura	5° ~ 60°C			
Área efetiva (mm²)	10	15	35	60
Vazão recomendada (m³/mm(ANR))	até 0.8	até 1.0	até 2.0	até 4.0
Peso (g)	1	3	17	25
Filtragem Nominal	100 µm			
Grau de Filtragem do ar requerida	No mín. 5 µm			

Codificação

Modelo	Rosca
SAN100-01	R1/8"
SAN200-02	R1/4"
SAN300-03	R3/8"
SAN400-04	R1/2"


Gráfico de Ruído

Condição: Entrada à 5 Bar de uma Válvula Solenoide
Distância mensurada: 1 Metro

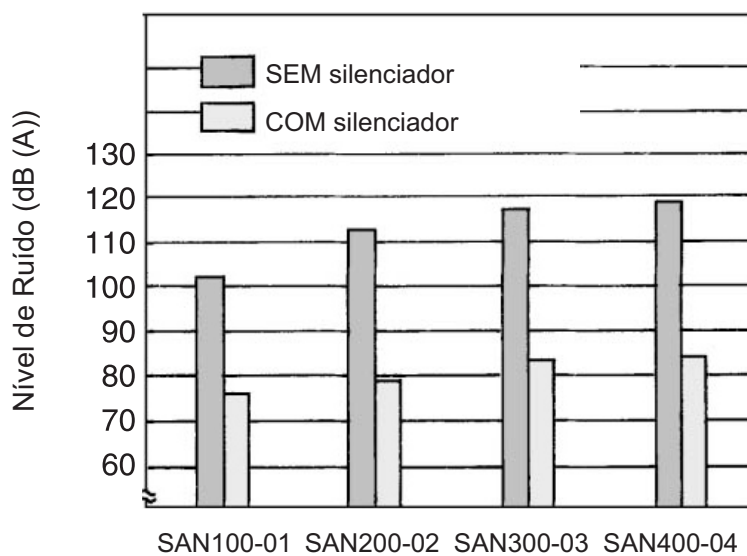


Dimensional


• SAN100

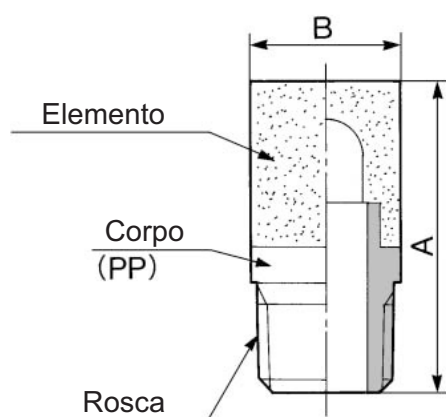

• SAN200

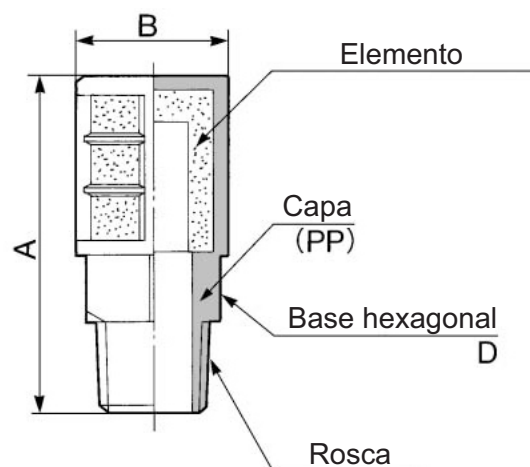

• SAN300 / SAN400

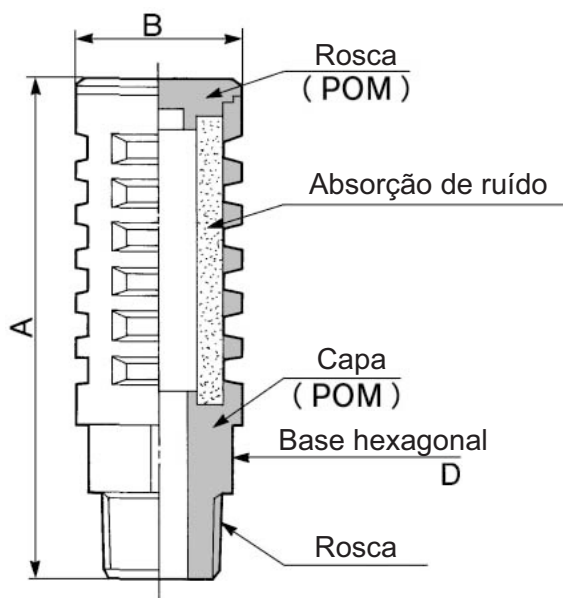

Modelo	A	B	D
SAN100-01	34.5	11	-
SAN200-02	63	22	18
SAN300-03	83	25	20
SAN400-04	87	30	25



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)