


Bicos para Sistemas de Limpeza e Secagem



Modelo	BLP-02
Ângulo de Spray	60~170°
Tipo Rosca	1/4" BSPT - Macho
Material	Polímero ABS
Padrão de Pulveriz.	Pulverizador Leque Plano
Pressão de Trab.	0.7~6 Bar
Temperatura	77° (Máx.)
Aplicações	Resfriamento; Secagem; Limpeza;

Exemplo de Aplicação

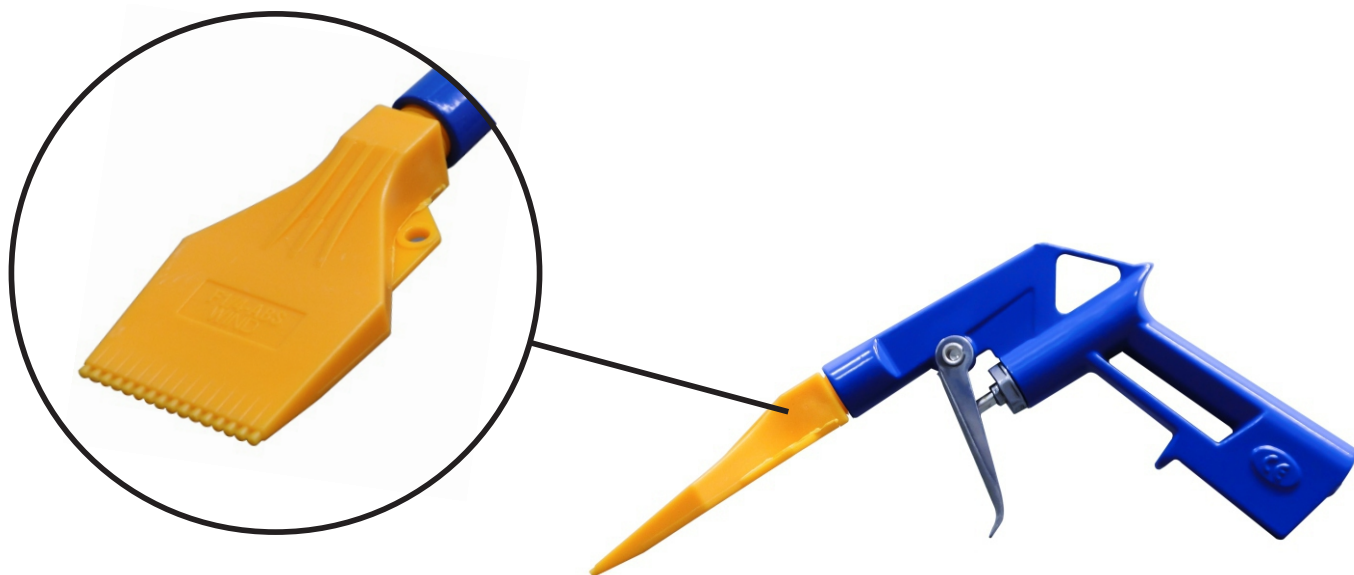

Pressão Máx. da Pistola: **10 Bar**

Dimensional


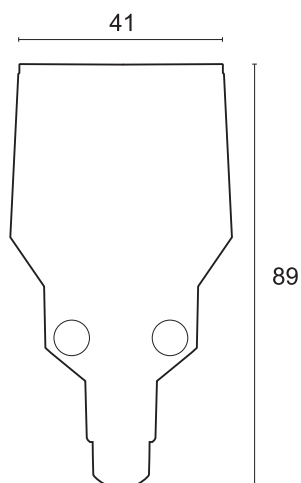


Tabela de Vazão

Pressão (Bar)	Vazão (L/Min)
0.7	193
2	357
4	586
6	816




Bicos para Sistemas de Limpeza e Secagem

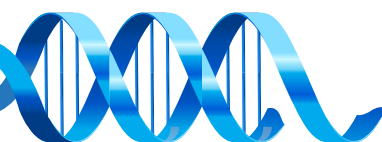



Modelo	BSD-02
Tipo Rosca	1/4" BSPT - Macho
Material	Polímero ABS
Padrão de Pulveriz.	Ventilador Plano, Jato Circular
Pressão de Trab.	0.7~7 Bar
Temperatura	77° (Máx.)
Aplicações	Resfriamento; Secagem; Limpeza; Objetos de Sopro e Movimento;

Exemplo de Aplicação

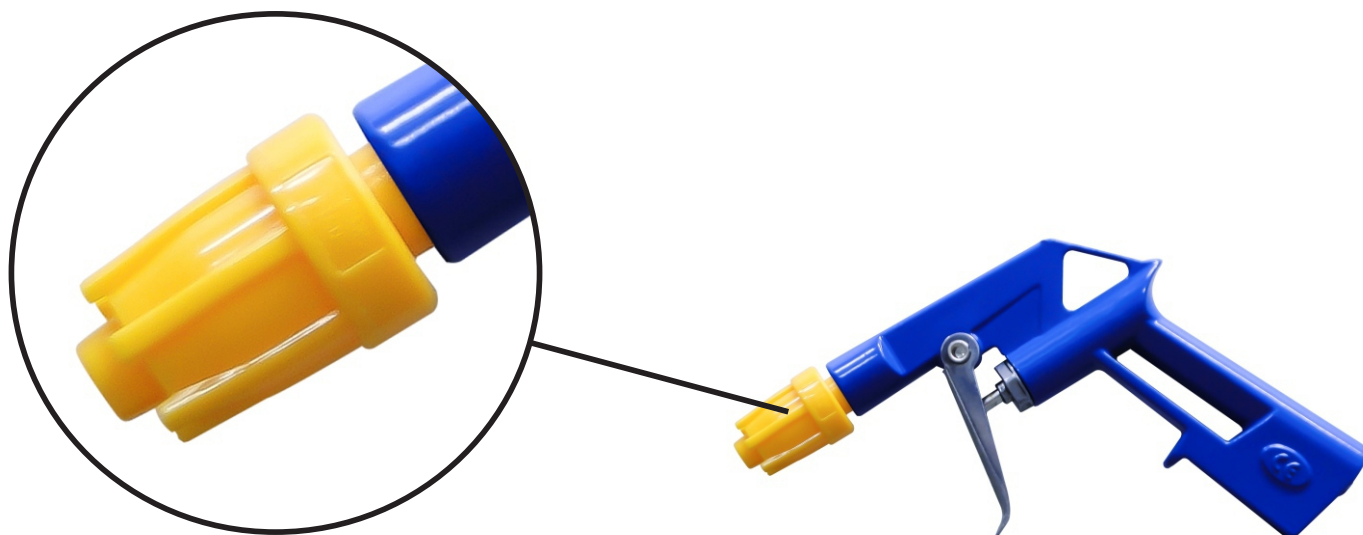

Pressão Máx. da Pistola: **10 Bar**

Dimensional

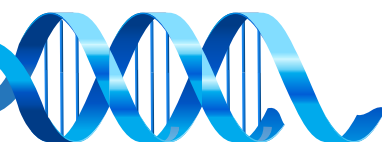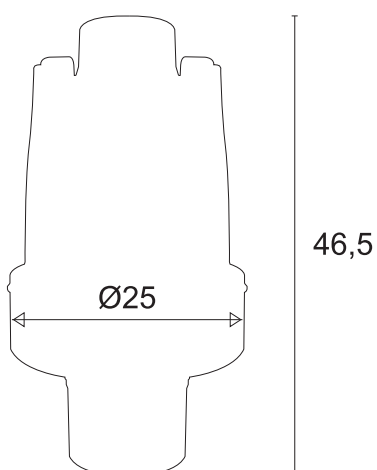


Bicos para Sistemas de Limpeza e Secagem





Modelo	BJP-02 / BJP-03 / BJP-04
Tipo Rosca	1/4", 3/8", 1/2" BSPT - Macho
Material	Polímero ABS
Padrão de Pulveriz.	Leque Plano
Pressão de Trab.	10 Bar (Máx.)
Temperatura	77° (Máx.)
Aplicações	Resfriamento; Secagem; Limpeza; Objetos de Sopro e Movimento;

Exemplo de Aplicação

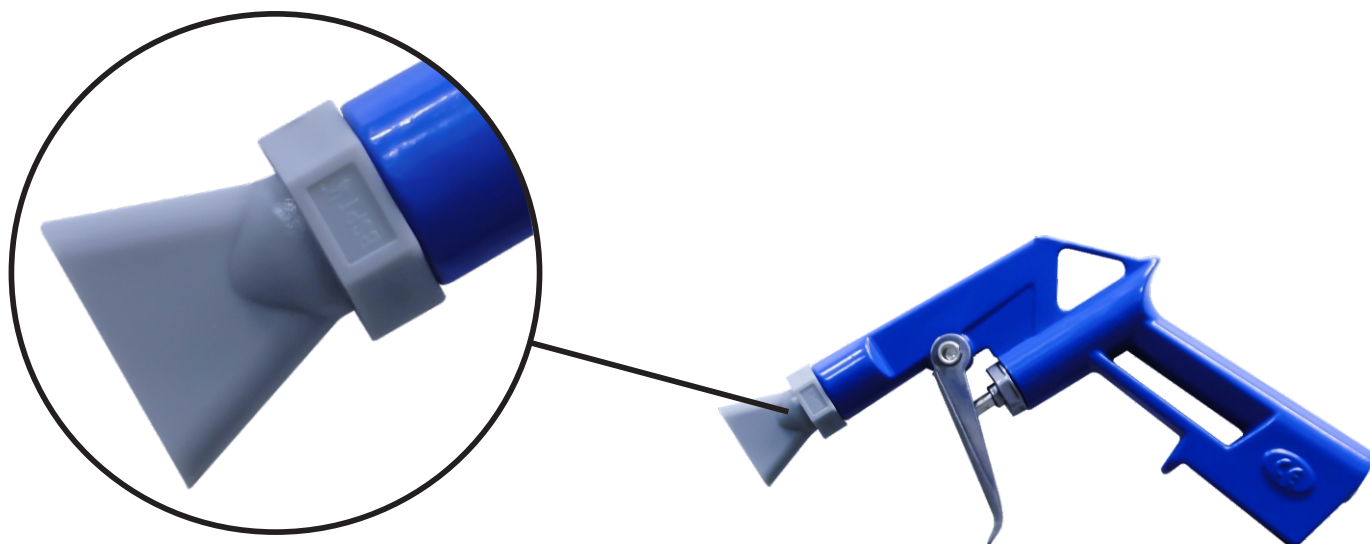

Pressão Máx. da Pistola: **10 Bar**

Dimensional

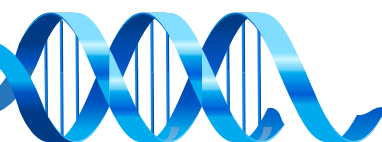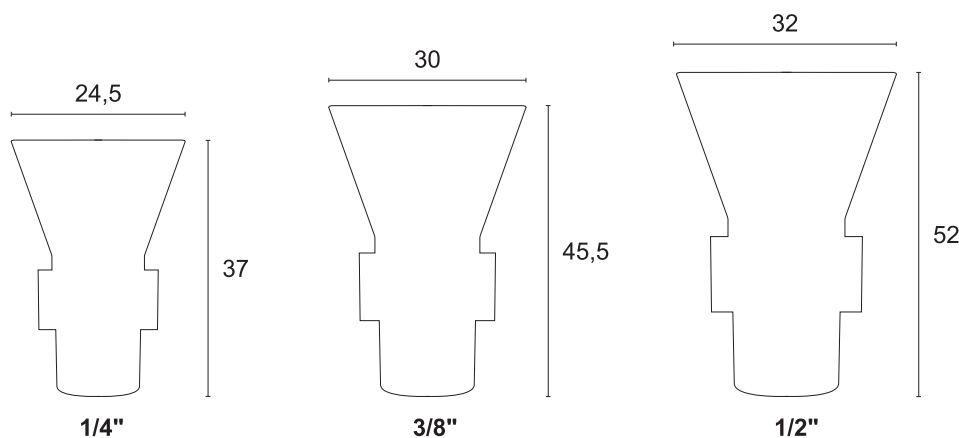


Bicos para Sistemas de Limpeza e Secagem



Modelo	BPI-02
Tipo Rosca	1/4" BSPT - Macho
Material	Aço INOX
Padrão de Pulveriz.	Leque Plano
Pressão de Trab.	0.3 ~ 35 Bar
Vazão	1.8~10.8 L/min
Ângulo Spray	55° à 74°

Exemplo de Aplicação

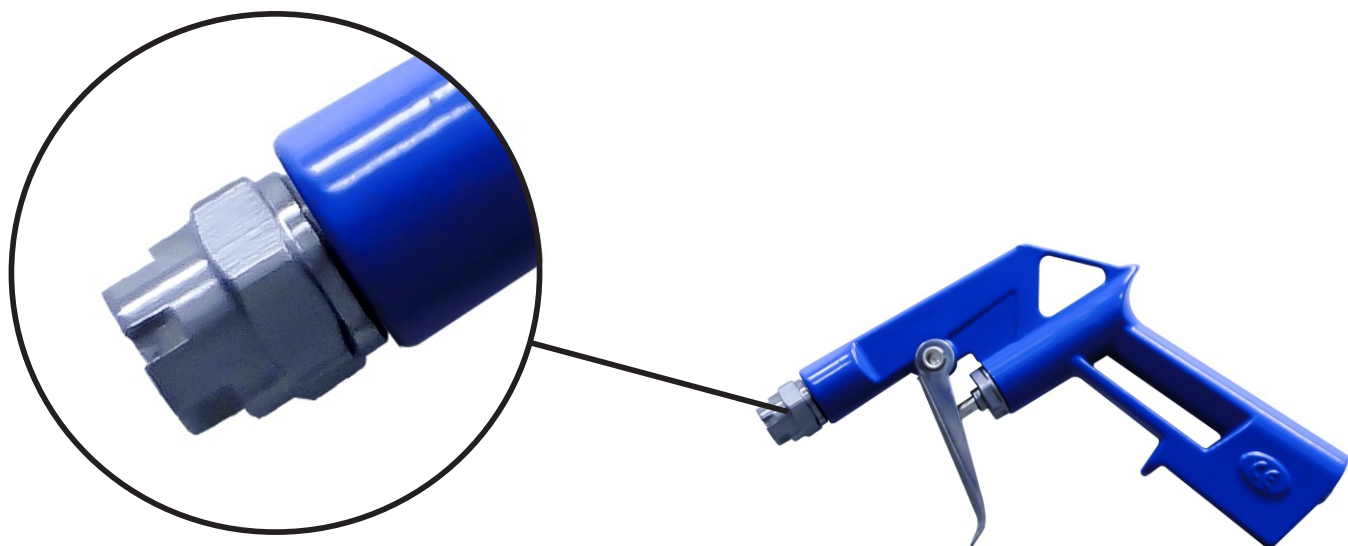

Pressão Máx. da Pistola: **10 Bar**

Dimensional

