


Catálogo Técnico

Válvula de Escape Rápido

Série Q

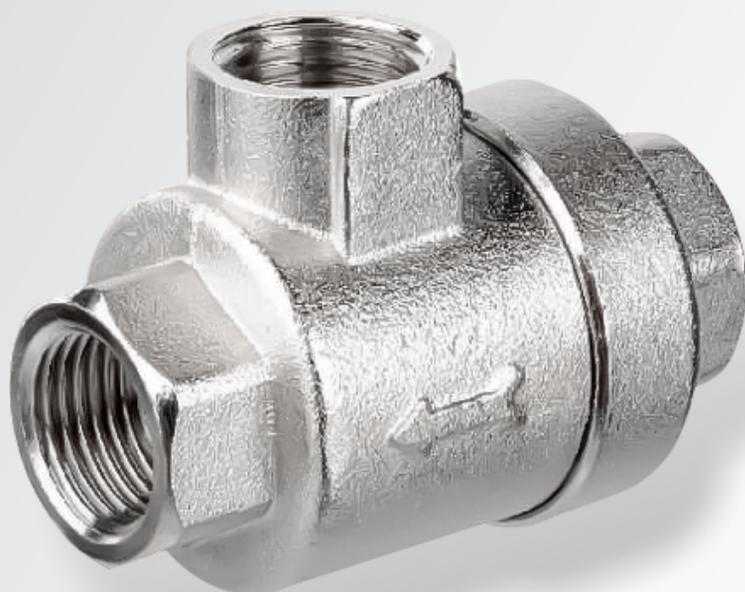

GHPC
Tecnologia em Produtos Pneumáticos

Vantagens

- Compacto e Leve
- Excelente vazão
- Alto desempenho
- Variedade de tamanhos



Características Técnicas


Modelo	Q200-01	Q200-02	Q300-03	Q400-04
Conexão	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Fluído	Ar comprimido			
Vazão (L/min)	≥300	≥900	≥2500	≥4500
Pressão de Trabalho	1.2 ~ 10 bar			
Temperatura	-5°C ~ 60°C			

Modelo	Conexão	Área Efetiva (mm ²)	
		Entrada→Saída	Saída→Escape
Q200-01	1/8"	25	25
Q200-02	1/4"	35	40
Q300-03	3/8"	60	70
Q400-04	1/2"	105	115

Codificação

Modelo	Descrição
Q200-01	Tam. Corpo 200, Conexão 1/8"
Q200-02	Tam. Corpo 200, Conexão 1/4"
Q300-03	Tam. Corpo 300, Conexão 3/8"
Q400-04	Tam. Corpo 400, Conexão 1/2"

Dimensional

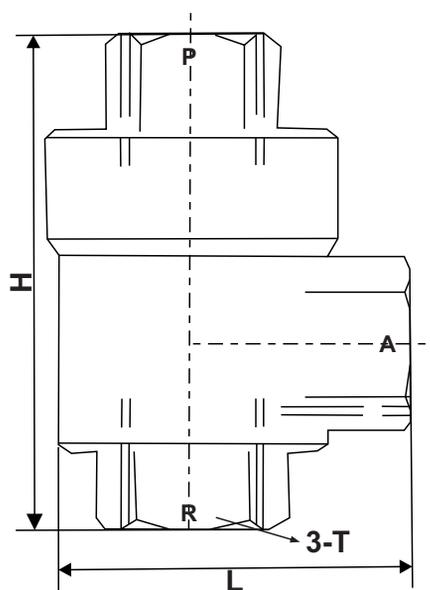

Modelo	T	H	L
Q200-01	1/8"	39	32
Q200-02	1/4"	51	45
Q300-03	3/8"	68	62
Q400-04	1/2"	77	86



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)