


Válvula de Esfera Monobloco, Miniatura

Série M

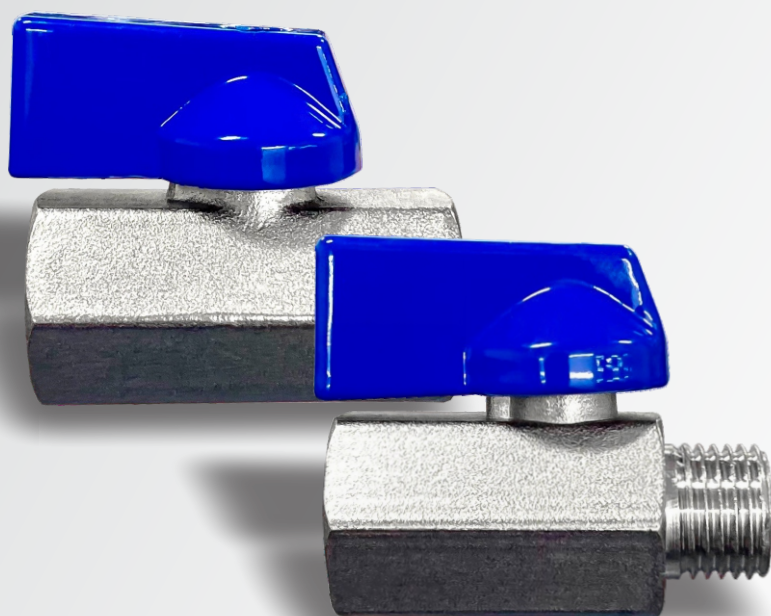

Vantagens

- Compacta e Robusta
- Disponível em 4 tamanhos diferentes
- Menores custos de manutenção
- Vedação em Teflon (PTFE)



Características Técnicas


Fluido	Ar e Água
Pressão de Trabalho	0 ~ 16 Bar
Temperatura	-10° ~ +70°C
Material do Corpo	Latão Niquelado
Vedação	PFTE (Teflon)
Passagem	Plena
Tipo de Rosca	BSP

Codificação


Código	Rosca	Conexão
MMF-02	1/4"	Macho / Fêmea
MMF-03	3/8"	
MMF-04	1/2"	
MFF-01	1/8"	Fêmea / Fêmea
MFF-02	1/4"	
MFF-03	3/8"	
MFF-04	1/2"	

Dimensional

MFF

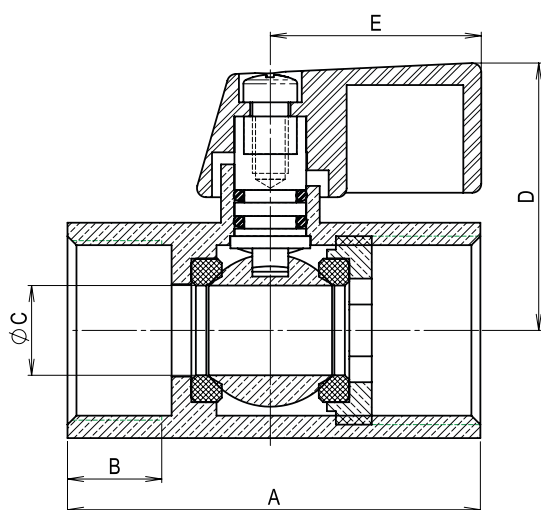

MMF

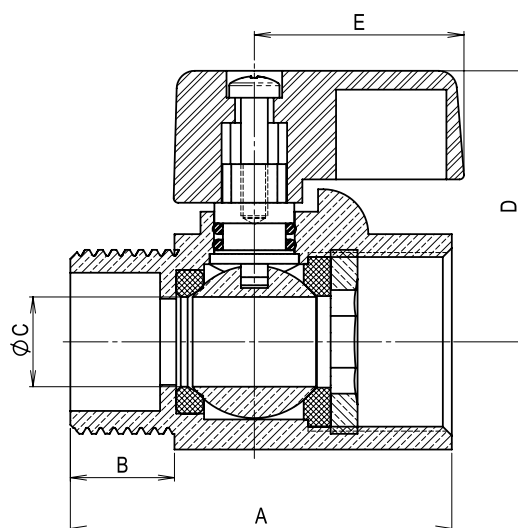

Modelo	A	B	C	D	E
MMF-02	41	10	8	26	23
MMF-03	41	10.5	8	26	23
MMF-04	46	12	10	29	23
MFF-01	39	10	8	27	23
MFF-02	41	11	8	27	23
MFF-03	41	11	8	27	23
MFF-04	44	11	10	30	23



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)
- Antes de reparar uma peça, sempre desconecte a fonte de alimentação e despressurize o sistema. Deve-se levar em consideração o manuseio seguro da unidade com base no fluido controlado nela.