

Conexão Miniatura Metálica para Tubo Ø2, 3.2, 4 e 6mm, Rosca M3, M5 e 1/8"- Série F


Conexão Reta Espigão tubo Ø2: F-3AU-2, F-5AU-2



Applicable tubing O.D. / I.D. (mm)	Connection thread	Model	H	A	B	C	D	E	F	Weight (g)
ø2 / ø1.2	M3 x 0.5	F-3AU-2	4.5	9	3	4	5	4	0.9	0.7
	M5 x 0.8	F-5AU-2	7	10	4		7.7			1.5

Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Sleeve	C3604	Electroless nickel plated
2	Barb fitting	C3604	Electroless nickel plated
3	Gasket	NBR, Stainless steel 304	—

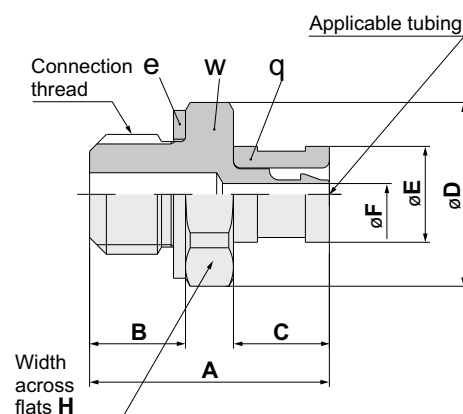



Conexão Cotovelo Espigão tubo Ø2: F-3ALU-2, F-5ALHU-2



Applicable tubing O.D. / I.D. (mm)	Connection thread	Model	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	Weight (g)
ø2 / ø1.2	M3 x 0.5	F-3ALU-2	5	9	6.5	4	4	0.9	2.5	2.5	9.4	5	1.6
	M5 x 0.8	F-5ALHU-2	7	11	7.5				3.5	3.5	13.5	7	3.5

Component Parts


No.	Description	Material	Note
1	Sleeve	C3604	Electroless nickel plated
2	Stud	C3604	Electroless nickel plated
3	Barb elbow	C3604	Electroless nickel plated
4	Gasket	NBR, Stainless steel 304	—

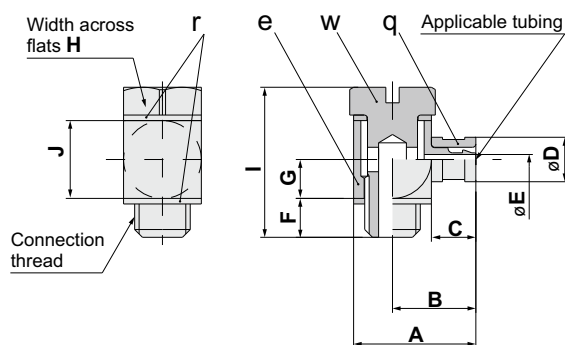


Conexão Miniatura Metálica para Tubo Ø2, 3.2, 4 e 6mm, Rosca M3, M5 e 1/8"- Série F

Rosca M3


Conexão Reta Espigão tubo Ø3: **F-3AU-3**

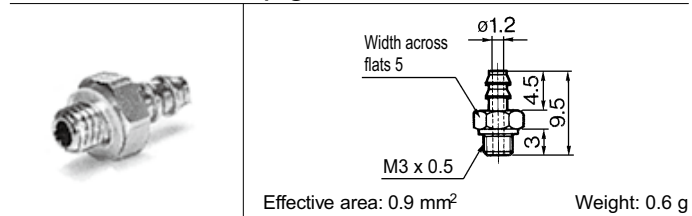


Conexão Reta Espigão tubo Ø4: **F-3AU-4**

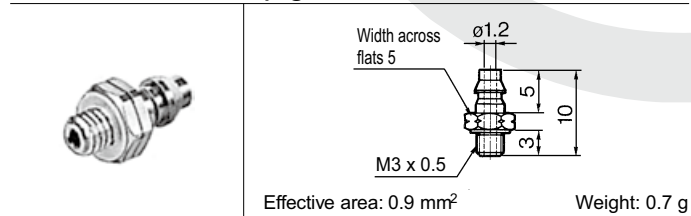


Conexão Cotovelo Espigão tubo Ø3: **F-3ALU-3**

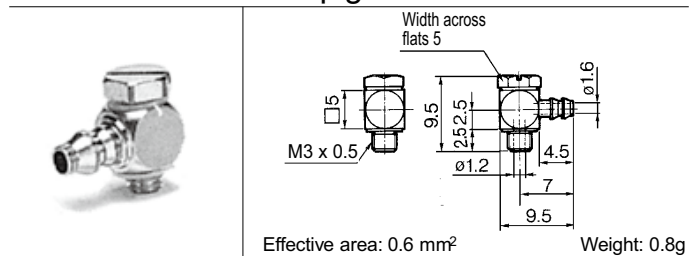


Conexão Cotovelo Espigão tubo Ø4: **F-3ALU-4**

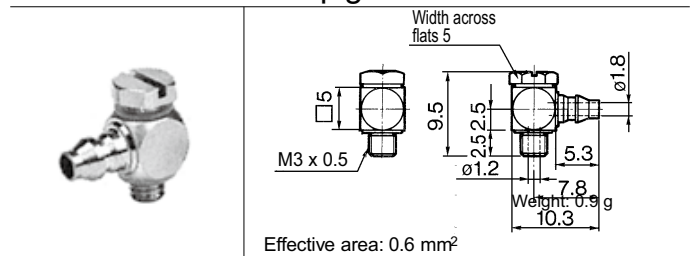



Niple Rosca M3: **F-3N**

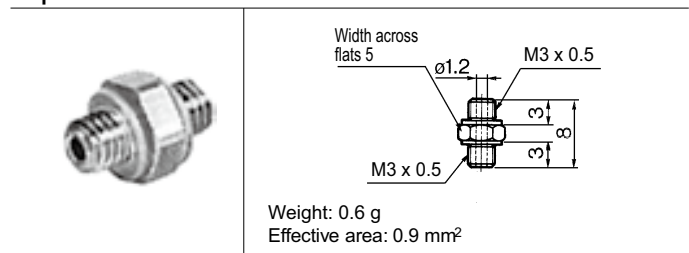

Tampão rosca M3: **F-3P**

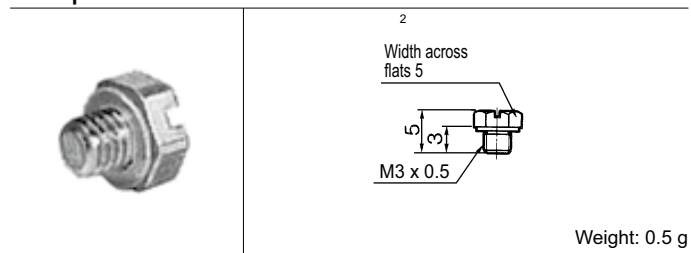

'T' Rosca M3: **F-3UT**

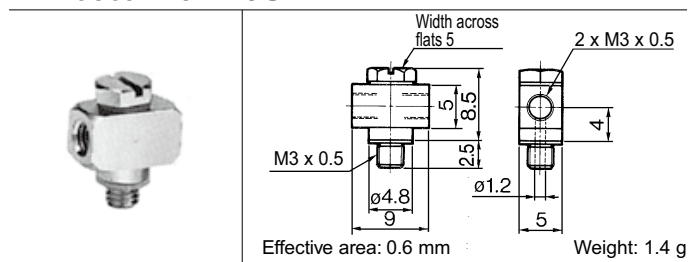


Conexão Miniatura Metálica para Tubo Ø2,3,2,4 e 6mm, Rosca M3,M5 e 1/8"- Série F

Rosca M5

Conexão Reta Espigão tubo PU: **F-5AU-3/-4/-6**



Modelo	A	B	øC	Área Efetiva (mm²)	Peso (g)
F-5AU-3	11.5	4.5	1.6	1.7	1.5
F-5AU-4	12	5	1.8	2.1	1.6
F-5AU-6	14	7	2.5	4.0	1.8




Conexão Cotovelo Curto Espigão tubo Nylon: **F-5ALN-4/-6**

Conexão Cotovelo Curto Espigão tubo PU: **F-5ALU-3/-4/-6**




Modelo	A	B	C	øD	Área Efetiva (mm²)	Peso (g)
F-5ALN-4	13	9	5	1.8	1.4	4.0
F-5ALN-6	15	11	7	2.5	2.4	4.4
F-5ALU-3	13	9	4.5	1.6	1.1	4.0
F-5ALU-4	13.5	9.5	5	1.8	1.4	4.1
F-5ALU-6	15.5	11.5	7	2.5	2.4	4.5

**F-5ALN-4
F-5ALU-3/-4**

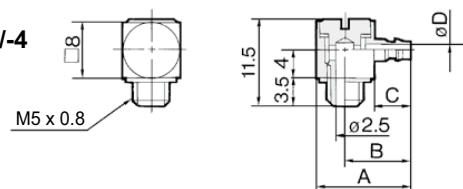


**F-5ALN-6
F-5ALU-6**

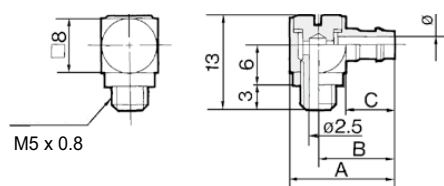

Conexão de Compressão rosca M5 tubo Ø4,6: **Hose F-5H-**





Modelo	A	B	C	øD	øE	H	Área Efetiva (mm²)	Peso (g)
F-5H-4	15.5	8.5	7	1.8	6.5	7	2.1	2.7
F-5H-6	16.5	9.5	8	2.5	8.5	8	4.0	3.9



Conexão Cotovelo Curto de Compressão, rosca M5 tubo Ø4,6: **F-5HL-**




Modelo	A	B	C	D	øE	øF	Área Efetiva (mm²)	Peso (g)
F-5HL-4	16.5	12.5	8.5	7	1.8	6.5	1.4	4.4
F-5HL-6	17.5	13.5	9.5	8	2.5	8.5	2.4	5.2

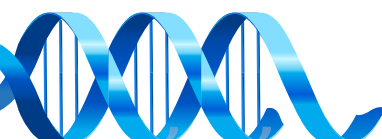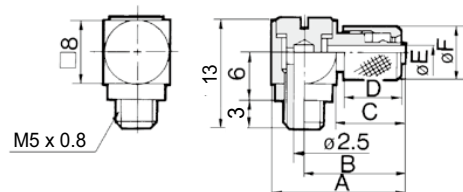


Rosca M5


Extensor de R. Macho Fêmea Rosca M5: **F-5J**

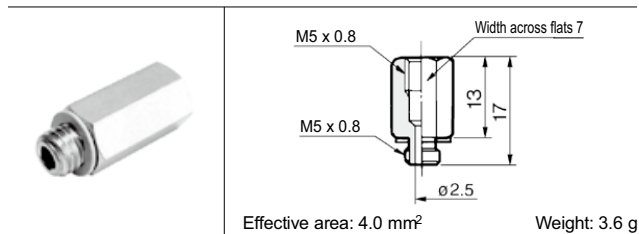

Nilpe Rosca M5: **F-5N**

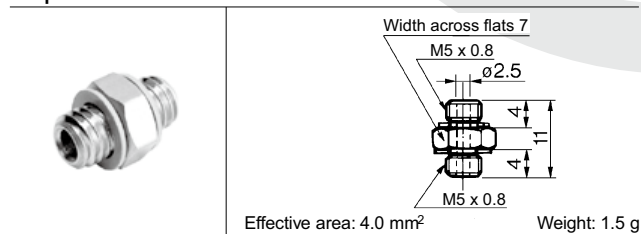

'T' Macho Fêmea Rosca M5: **F-5UT**

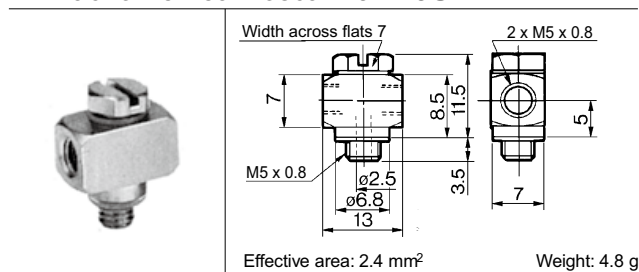


Rosca de 1/8"

Conexão de Espigão, para tubo de Nylon e PU rosca 1/8" tubo Ø4,6: **F-01AN-**



Tubo Aplicável	Modelo	A	B	øC	Área Efetiva (mm²)	Peso (g)
Tubo de Nylon	F-01AN-4	15.1	5	1.8	2.1	6.4
	F-01AN-6	17.1	7	2.5	4.0	6.6
PU	F-01AU-4	15.1	5	1.8	2.1	6.5
	F-01AU-6	17.1	7	2.5	4.0	6.7



Conexão de Compressão, rosca 1/8" tubo Ø4,6: **F-01H-**



Modelo	A	B	øC	øD	E	Área Efetiva (mm²)	Peso (g)
F-01H-4	18.6	8.5	1.8	6.5	7	2.1	7.1
F-01H-6	19.6	9.5	3	8.5	8	5.5	7.7

